


Unieruchamianie materia?u

Szpilki -najczęściej używane w krawiectwie do unieruchamianie materia?u, do łączenia tymczasowego warstw materia?u, do zaznaczanie końcowych długości rękawów, nogawek itd. Dobrze jest w momencie wbijania szpilek w materia? pomyśleć w jaki sposób będziemy podkładać ten fragment materia?u pod maszynę. Najlepiej wkuć szpilki tak, żeby było nam łatwo wyjmować je z materia?u podczas szycia.



Fastyga-szybki, tymczasowy ścieg prosty przez dwie warstwy materia?u o dużej długości przeznaczony do usunięcia po zeszcieniu na maszynie.

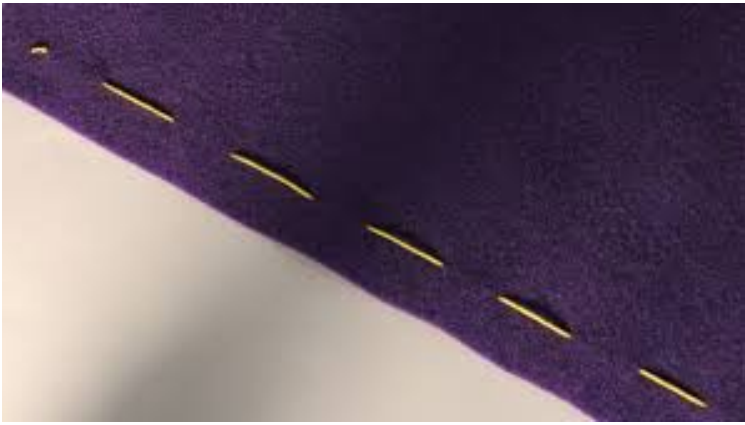

Taśma malarska/papierowa -kiedy chcemy przyszyć element, który ciężko jest unieruchomić szpilkami warto przykleić go do szytego materiału taśmą papierową. Można szyc przez tą taśmę, po zakończeniu szycie można ją po prostu wydrzeć i nie zostaje po niej ślad



Magnetyczna prowadnica- przyczepiamy ja za pomocą magnesu umieszczonego w prowadnicy do metalowego stołu roboczego maszyny do szycia. Prowadzimy materiał wzdłuż prowadnicy i dzięki temu powinniśmy uzyskać prosty ścieg.



Wersja #3

Utworzono 2024-07-02 11:56:28 UTC przez Marcin Goral

Zaktualizowano 2024-07-02 13:35:29 UTC przez Marcin Goral